


PROGRAMMATION D'UNE TELECOMMANDE FADINI MODELE SITI 433 – BIRIO 868

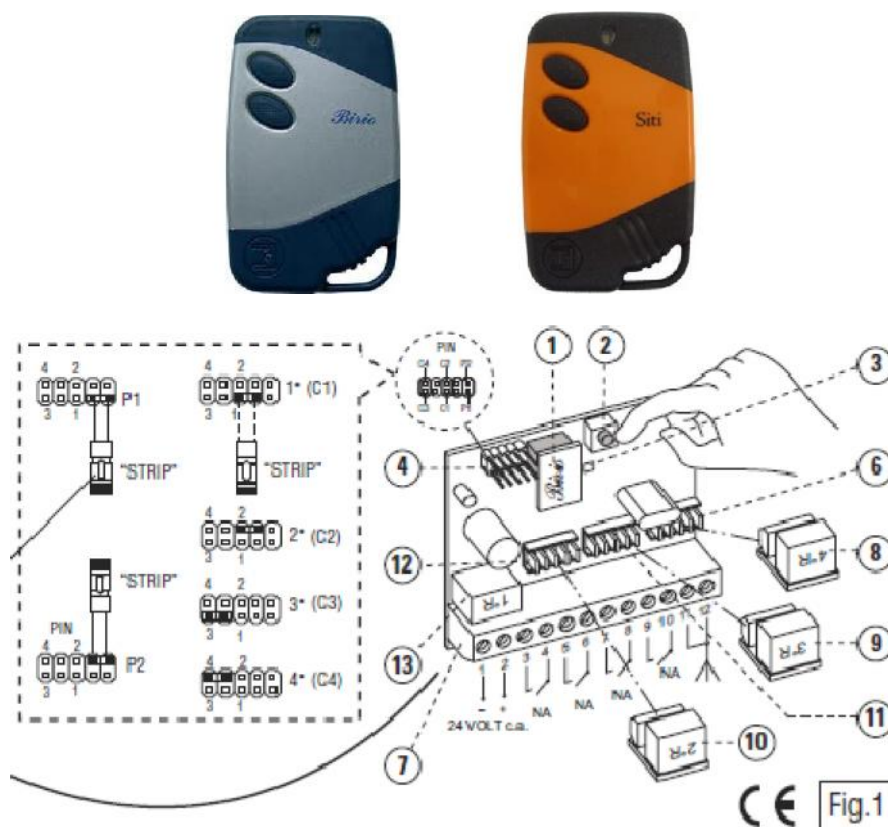

CONNAITRE LA MEMOIRE LIBRE -P1-

Pour connaître la mémoire libre dans le récepteur radio il faut qu'il soit alimenté puis enfichez le cavalier "STRIP" sur la position "P1". Ensuite en appuyant sur le bouton-poussoir "P", on obtient au bout de 5 secondes un ou plusieurs clignotements de la "LED". Chaque clignotement correspond à 180 émetteurs.

MEMORISATION 1er CANAL -C1- (Bornes 3-4)

Pour rentrer le 1er canal, il faut d'abord mettre le cavalier "STRIP" sur la position "1" C1; appuyer sur le poussoir "P" du récepteur et puis sur une touche de l'émetteur. Lorsque le code est enregistré, le voyant "LED" s'allume pour confirmer la prise en compte du code.

MEMORISATION des autres touches

Pour rentrer le 2eme, 3eme et 4eme canal, procéder de la même façon que ci-dessus en mettant le cavalier "STRIP" sur la position "2/3/4" C2/C3/C4.

EFFACER TOTALEMENT LA MEMOIRE -P2-

Pour effacer totalement la mémoire d'un récepteur, et donc tous les émetteurs enregistrés, il faut que la carte soit alimentée en 24 Volts. Vous devez ensuite insérer le cavalier "STRIP" sur la position "P2" et actionner le poussoir "P" durant 5 secondes, puis le relâcher. Un moment après, la led de signalisation émettra une impulsion lumineuse quand elle s'éteint l'opération d'effacement est terminée.

NOTE: Apres les opérations **de codage** il est important d'enlever le cavalier "STRIP" et le mettre sur un seul "PICOT", pour éviter des contacts.

